

Motocultivador profesional

417 S



Máquina profesional, con potencia y prestaciones adecuadas para desmalezar y arar todo tipo de terrenos. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Versión multidisco equipada de estándar de capò diseñado por Giugiaro.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.

417 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretractil	embrague multidisco	68339100AEN
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339116AEN
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339117AEN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autorretractil	embrague multidisco	68339105AEN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339101AEN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339120EN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	autorretractil	embrague monodisco	68339102EN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339103EN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	eléctrico	embrague monodisco/ luces/ batería suministrada de serie	68339104EN

Detalle de accesorios



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 cuchillas
Conexión fija
Rueda de apoyo incluida
Código **69219077**



Portaherramientas regulable
Código **Z0020172**



Arado de una reja
Código **Z0020102**




VERSIÓN MOTOCULTIVADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)

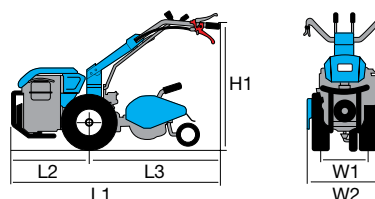


L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIÓN SEGADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)

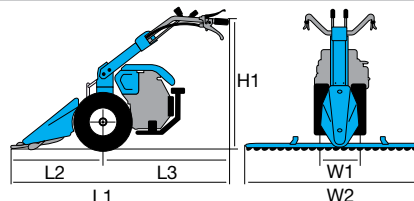

L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco o monodisco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	dos tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	250 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)